



AHSAP

WOOD

seranit



AHSAP
WOOD

seranit

Finewood



Dokunduğunuzda ahşap hissi veren bir yüzeye sahip Ahşap Koleksiyonu, zengin renk seçenekleriyle yaşam alanlarını daha da özel hale getiriyor. Gerçek ahşabın yaratabileceği şişme, deformasyon, kabarma gibi dezavantajlardan tamamen sıyrılarak dış mekanlarda kullanabileceğiniz, dayanıklılığı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sunan bir koleksiyon.

*Wood Collection that gives the feeling of a wood surface adds a rustic touch to the living spaces.
A collection that can be used in both interior and exterior spaces since it is free from the blistering, deformation, flaking disadvantages of real wood.*

seranit

Oakwood



İçindekiler

Contents

Finewood | **8**

Marwood | **10**

Milano Wood | **12**

Oakwood | **14**

Teknik Bilgiler / Technical Information | **16**

Sertifikalar / Certificates | **21**

Finewood

*20x120 cm / 8"x48"

Mat / Matt

Kullanım Alanları / Usage Areas



Beyaz / White



Bej / Beige



Ceviz / Noce



Kahve / Brown



*Net ebat ölçüsü 197x1200 mm'dir. / The size is 197x1200 mm.

Detaylı bilgi için sayfa 32-34-35'e bakınız. / For detailed information look at page 32-34-35.







Marwood

* 20x120 cm / 8"x48"

Mat / Matt

Kullanım Alanları / Usage Areas



Açık Kahve / Light Brown



Kahve / Brown



Marone

*Net ebat ölçüsü 197x1200 mm'dir. / The size is 197x1200 mm.

Detaylı bilgi için sayfa 32-34-35'e bakınız. / For detailed information look at page 32-34-35.



Milano Wood

* 20x120 cm / 8"x48"

Mat / Matt

Kullanım Alanları / Usage Areas



Bej / Beige



Marone



Bal / Honey



Kahve / Brown



Antrasit / Anthracite

*Net ebat ölçüsü 197x1200 mm'dır. / The size is 197x1200 mm.

Detaylı bilgi için sayfa 32-34-35'e bakınız. / For detailed information look at page 32-34-35.




Oakwood

* 20x120 cm / 8"x48"

Mat / Matt

Kullanım Alanları / Usage Areas



Beyaz / White



Bej / Beige



Krem / Cream



Gri / Grey



Açık Kahve / Light Brown



Kahve / Brown



Koyu Kahve / Dark Brown



Kızıl Kahve / Red Brown



Antik Kahve / Antique Brown

*Net ebat ölçüsü 197x1200 mm'dır. / The size is 197x1200 mm.

Detaylı bilgi için sayfa 32-34-35'e bakınız. / For detailed information look at page 32-34-35.



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATIONS



Milano Wood

Kullanım Alanları

Usage Areas



İÇ MEKAN
INDOOR




DIŞ CEPHE SİSTEMLERİNE UYGUN
SUITABLE WITH FACADE SYSTEMS



DIŞ ZEMİN YER ve DUVAR
OUTDOOR FLOOR & WALL



YER - GENEL ALAN
FLOOR - COMMON AREAS



DUVAR
WALL



YER - EV
FLOOR - HOUSE



KAYMAZLIK
ANTI-SLIP



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



DIŞ MEKAN
OUTDOOR



DONMAYA DAYANIKLILIK
FROST RESISTANCE

Kaymazlık Değerleri

Slip Resistance

DIN 51130 KAYMAZLIK STANDARDI
DIN 51130 SLIPPING STANDARD

Yer karolarının yüzey özelliklerine göre kayganlıklarını farklıdır. Karonun kullanıldığı yer kaymazlık değeri ile bağlantılıdır. Bu değer R ile ifade edilir ve 9 ile 13 arasındadır. Bu değere uygun olarak karolar mekanın kullanım özelliğine göre seçilmelidir.

Porcelain tiles have different slip resistance depending their surfaces. The usage area of tiles are related to their slip resistance values. These values are rated between 9 and 13, also indicated by R rating. The selection of tiles are subject to type of area and its slip resistance requirement.



DEĞER
VALUE

KAYMA AÇISI
SLIPPING ANGLE

R ₉	6°	<=	Açı/Angle	<=	10°
R ₁₀	10°	<=	Açı/Angle	<=	19°
R ₁₁	19°	<=	Açı/Angle	<=	27°
R ₁₂	27°	<=	Açı/Angle	<=	35°
R ₁₃	35°	<=	Açı/Angle	<=	Üzeri

Renk Tonu Değişim Skalası

Color Shade Variation Guide



DÜŞÜK
UNIFORM

Desen ve renk tonu farklılıkları düşük seviyededir.
The least amount of shade and texture variation within each box.



ORTA
SLIGHT

Desen ve renk tonu farklılıkları orta seviyededir.
Moderate shade and texture variation within each box.



YÜKSEK
HIGH

Desen ve renk tonu farklılıkları yüksek seviyededir.
High shade and texture variation within each box.



DEĞİŞKEN
RANDOM

Desen ve renk tonu farklılıkları en üst seviyededir.
Very high shade and texture variation within each box.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PRODUCT TECHNICAL CHARACTERISTICS

EN 14411 (ISO 13006) Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik porselen karo Ek G E ≤ 0.5 % Grup Bla GL
 EN 14411 (ISO 13006) Annex G (normative) Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0.5 % Group Bla GL

SEMBOLLER SYMBOLS	TEKNİK DEĞERLER TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARTLAR NORMS	STANDART DEĞERLER REQUIRED VALUES	TSE ÇİFT YILDIZ STANDART DEĞERLERİ
	Uzunluk ve genişlik Length and width Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	ISO 10545-2	N ≥ 15 cm ± %0.6, ± 2 mm	
	Kalınlık Thickness	ISO 10545-2	N ≥ 15, ± 5%, ± 0.5mm	
	Gönyeden sapma Rectangularity	ISO 10545-2	± 0.5%, ± 2 mm	
	Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	ISO 10545-2	± 0.5%, ± 1.5 mm	
	Yüzey düzgünlüğü (Eğrilik ve peçlik) Surface flatness	ISO 10545-2	± 0.5%, ± 2 mm	
	Su emme Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.3%
	Kırılma dayanımı Breaking strength (Newton)	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1800 N
	Eğilme dayanımı Modulus of rupture (N/mm²)		R ≥ 35 N / mm²	R ≥ 40 N / mm²
	Çarpma dayanımı Impact resistance by measurement of coefficient of restitution	ISO 10545-5	Mevcut test methodu Test method available	
	Derin aşınma dayanımı - Sırsız karolar Resistance to deep abrasion - Unglazed tiles	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	
	Yüzey aşınmasına dayanıklılık Resistance to surface abrasion - Intended for use on floors	ISO 10545-7	Sınıf ve devir olarak belirtilir Reported abrasion class and cycles	
	Lineer ısıl genleşme Determination of linear thermal expansion	ISO 10545-8	Mevcut test methodu Test method available	
	İşı şokuna dayanıklılık Resistance to thermal shock	ISO 10545-9		
	Rutubet genleşmesi Moisture expansion, in mm/m'e	ISO 10545-10		
	Çatlamaya dayanıklılık Crazing resistance	ISO 10545-11	Gereklidir Required	
	Dona dayanıklılık Frost resistance	ISO 10545-12		
	Düşük konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım Resistance to low concentrations of acids and alkalies	ISO 10545-13	Üretici sınıflandırır Manufacturer to state classification	
	Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım Resistance to high concentrations of acids and alkalies		Mevcut test methodu Test method available	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanım Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Min. Sınıf B	
	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to stains	ISO 10545-14	Mevcut test methodu Test method available	
	Kurşun ve kadmiyum tayini Lead and cadmium given off by tiles	ISO 10545-15	Mevcut test methodu Test method available (mg/dm²)	
	Yüzey sertliği Surface hardness Mohs	EN 101		
	Yüzey kaymazlığı Skid resistance	DIN 51130 UNE-ENV 12633:2003		
	İşığa karşı renk dayanımı Color resistance to light	DIN 51094	Hiçbir karo renk değiştirmemeli Not any noticeable color change	

NOTLAR / NOTES

En iyi sonuç için uygulamada min. 3 mm derz boşluğu tavsiye edilir.
 Seranit recommends a joint of min. 3 mm for optimal installation results.

Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir, aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir.
 Değerler ortalama üretim değerleridir.

The test results refer only to first choice items and they do not regard the trim tiles.

The values are based on average production values.

Seranit granit seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 Seranit granit seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.

GRUP - 1 / GROUP - 1		GRUP - 2 / GROUP - 2		GRUP - 3 / GROUP - 3		
MAT / MATT	PARLAK / POLISHED	MAT / MATT	LAPPATO	LAPPATO	FULL LAPPATO	PARLAK / POLISHED
± 0.4%, ± 1 mm	± 0.4%, ± 1 mm	± 0.4%, ± 1 mm	± 0.4%, ± 1 mm	± 0.4%, ± 1 mm	± 0.4%, ± 1 mm	± 0.4%, ± 1 mm
± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm
± 0.4%, ± 1.5 mm	± 0.4%, ± 1.5 mm	± 0.4%, ± 1.5 mm	± 0.4%, ± 1.5 mm	± 0.4%, ± 1.5 mm	± 0.4%, ± 1.5 mm	± 0.4%, ± 1.5 mm
± 0.3%, ± 1.0 mm	± 0.3%, ± 1.0 mm	± 0.3%, ± 1.0 mm	± 0.3%, ± 1.0 mm	± 0.3%, ± 1.0 mm	± 0.3%, ± 1.0 mm	± 0.3%, ± 1.0 mm
0.3%, ± 1.5 mm	0.3%, ± 1.5 mm	0.3%, ± 1.5 mm	0.3%, ± 1.5 mm	0.3%, ± 1.5 mm	0.3%, ± 1.5 mm	0.3%, ± 1.5 mm
≤ 0.06%	≤ 0.06%	≤ 0.06%	≤ 0.06%	≤ 0.06%	≤ 0.06%	≤ 0.06%
> 2500	> 2500	> 2500	> 2500	> 2500	> 2500	> 2500
≥ 45	≥ 45	≥ 45	≥ 45	≥ 45	≥ 45	≥ 45
0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
Ortalama Average 131 mm ³	Ortalama Average 131 mm ³	-	-	-	-	-
-	-	≥3	≥3	≥3	≥2	≥2
6.0 × 10 ⁻⁶ / °C	6.0 × 10 ⁻⁶ / °C	6.0 × 10 ⁻⁶ / °C	6.0 × 10 ⁻⁶ / °C	6.0 × 10 ⁻⁶ / °C	6.0 × 10 ⁻⁶ / °C	6.0 × 10 ⁻⁶ / °C
Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant
Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	HA	HA	HA	HA	Beyan edilen	HA
A	A	A	A	A	A	A
≥3	≥3	5	5	5	5	5
Pb <0.1 Cd<0.01	Pb <0.1 Cd<0.01	Pb <0.1 Cd<0.01	Pb <0.1 Cd<0.01	Pb <0.1 Cd<0.01	Pb <0.1 Cd<0.01	Pb <0.1 Cd<0.01
8	7	6	6	6	6	6

Kaymazlık değeri için listeden ilgili serise bakınız / Please check the serie in the list for antislip rate

Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------



SERTİFİKALAR

CERTIFICATES



Çevresel Ürün Beyanı, EPD

Environmental Product Declaration, EPD

Seranit Grup, tüm seramik ürün gruplarında; porselen karolar, duvar karoları ve yer karoları için EPD belgesine sahiptir. EPD belgesi alma sürecinde, ürettiği ürünlerin ham maddelerinin işlenmesinden üretimine ve uygulanmasına kadarki tüm çevresel etkiler Seranit Grup tarafından değerlendirilip şeffaf olarak beyan edilmiştir. Seramik ürünlerine EPD belgesini alan Seranit Grup, müşterilerinin yeşil bina projelerindeki sertifika sistemlerinde yüksek puan almalarını sağlamaktadır. Seranit Grup EPD belgeleri sayesinde, ölçülebilir ve kıyaslanabilir sonuçlarla, uygulamacı ve yatırımcılara, kullanacakları yapı malzemeleri hakkında ulaşabilecekleri en doğru çevresel bilgileri sunmaktadır.

The Seranit Group holds EPD certificates for all its ceramic product groups, including porcelain tiles, wall tiles and floor tiles. In the process of the EPD certification, the Seranit Group reviews and transparently declares all environmental impacts from the processing of raw materials in its production and applications. With EPD certified ceramic products, the Seranit Group enables its customers to receive high scores during the certification process of their green building projects. Thanks to its EPD certificates, the Seranit Group offers implementers and investors the most accurate environmental information accessible on the respective building materials through scalable and comparable results.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Life Cycle Assessment, LCA

LEED kriterlerinde yapı ürünlerinde ilave puan almak için LCA ve EPD belgelendirmelerini tamamlayan Seranit Grup, müşterilerine sertifikalandırma çalışmalarında ayrıcalık yaratmayı hedeflemektedir. Seranit Grup, dünyada hızla gelişmekte olan yeşil bina pazarlarında müşterilerine avantaj yaratmakla kalmayıp, Avrupa Birliği yasaları ve ihracat pazarı gerekliliklerine de uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Seranit Grup, LCA yaklaşımı ile eko-tasarım ve eko-inovasyon fırsatlarını altyapısını da hazırlanmıştır.

The Seranit Group, which completed LCA and EPD certification processes in order to get additional points for its building products at LEED, aims to bring advantages to its customers during certification procedures. In addition to presenting its customers with benefits in the world's rapidly developing green building markets, the Seranit Group also aims to comply with the laws of the European Union and the requirements of the export market. The Seranit Group has also prepared the infrastructure for eco-design and eco-innovation opportunities through its LCA approach.

İklim Beyanları

Climate Declarations


Seranit Grup, tüm ürün ve faaliyetlerinde ortaya çıkan sera gazı salınımılarıyla ilgili farkındalığını artırmak ve stratejik önlemlerle küresel ısınma ve çevre konularında kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla, kapsamlı bir karbon izi çalışması da yürütmüştür.

The Seranit Group carried out a comprehensive carbon footprint project in order to increase awareness in regards to the greenhouse gas emissions of all its products and operations, and to meet its responsibilities in global warming and environmental issues through strategic precautions.

ECO Platform

Seranit Grup, ECO Platform üyeliği ile EPD belgeleri ve beyanlarının hem Avrupa'da hem de uluslararası düzeyde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

The Seranit Group enables the use of EPD certificates and declarations both in Europe and at the international level with its ECO Platform membership.

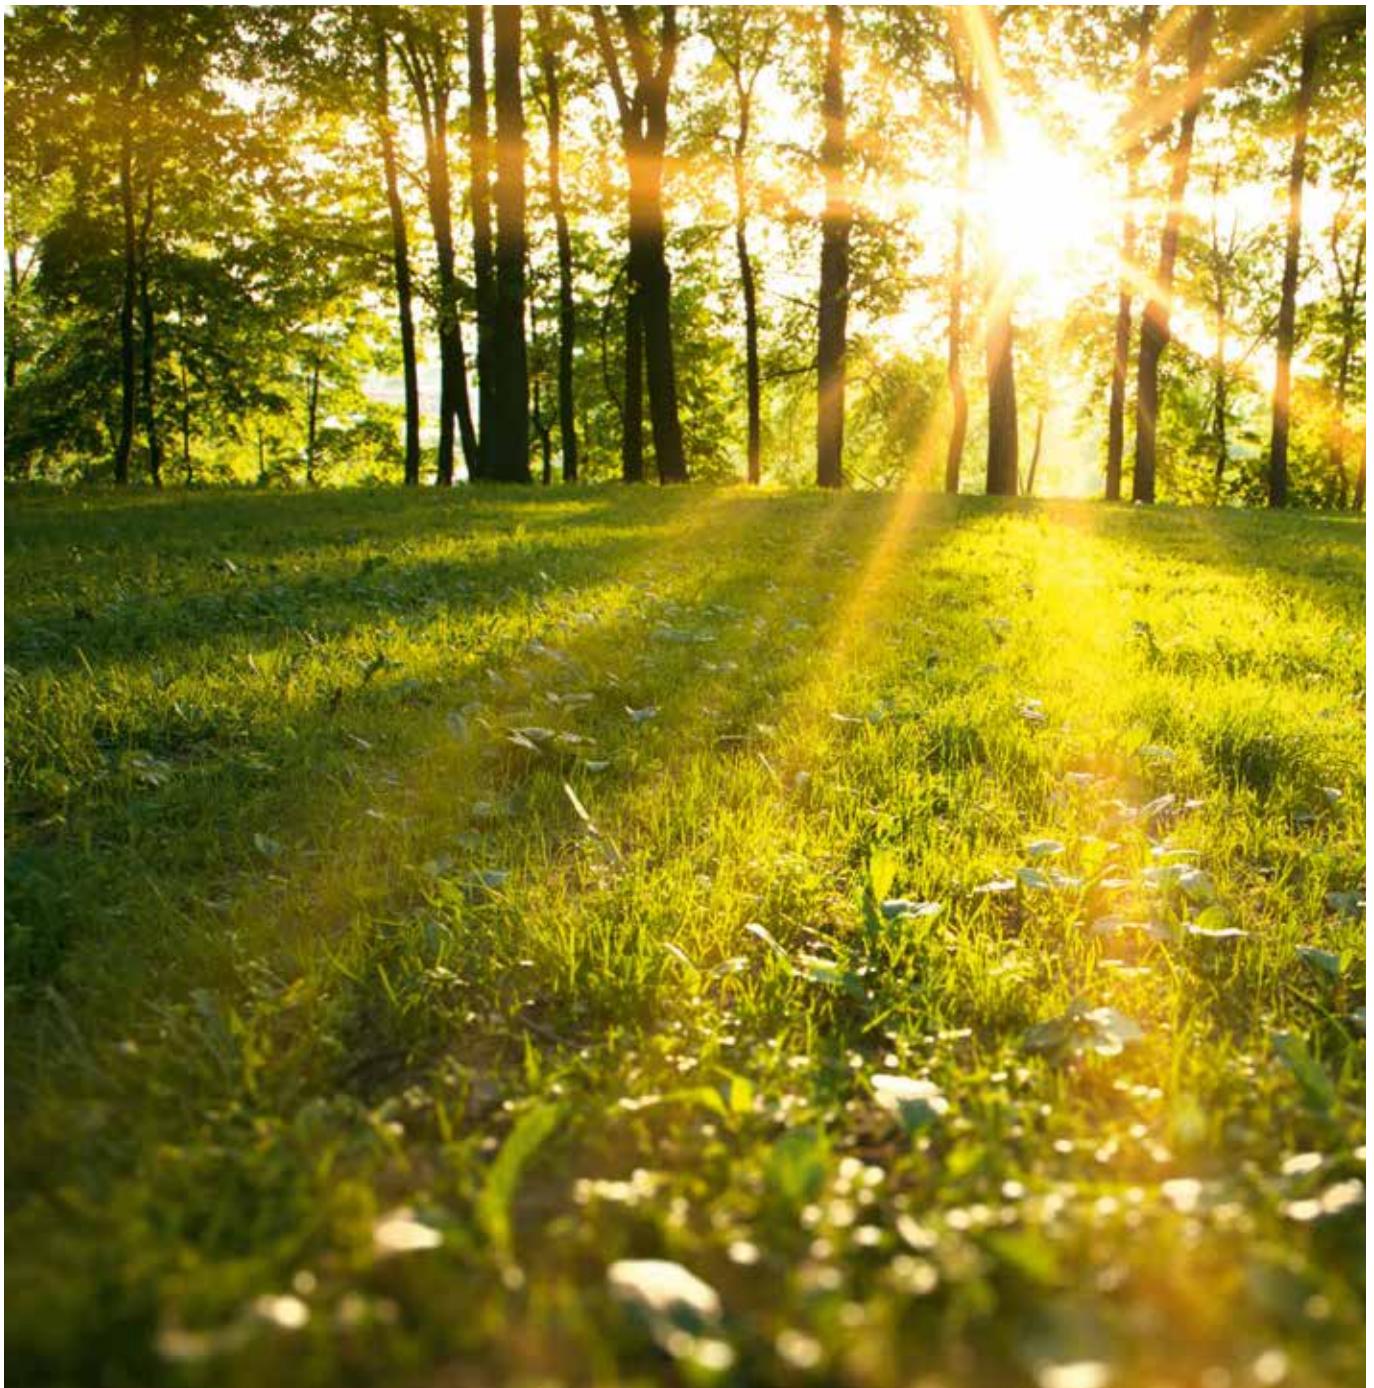



TSE Çift Yıldız Belgesi
Turkish Standards Institution
Certificate Of Conformity To Double Star Criteria



SERANIT GRANİT SERAMİK SAN. TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi - BİLECİK / TÜRKİYE
06
DOP: 2013-1

EN 14411:2012

Lütfen CE etiketi ile ilgili teknik bilgiler için www.seranit.com.tr web sayfanıza danışınız.
Please refer to our web site www.seranit.com.tr for technical information related to CE labeling.

Kuru Preslenmiş, Düşük Su Emmeli Eb≤ 0,5 % Seramik Karolar, İç ve Dış, Yer ve Duvar Kaplamalarında Kullanılan.
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5 %,for internal and external walls and floorings.



Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Environmental Management
System Certificate



Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Environmental Management
System Certificate



ISO 9001 Belgesi
ISO 9001 Certificate



İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
Occupational Health And
Safety Management System Certificate



ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 9001 Quality Management
System Certificate



İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
Occupational Health And
Safety Management System Certificate



Cevresel Ürün Beyani, EPD
Environmental Product Declaration, EPD



TS EN 14411 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
TS EN 14411 Certificate of Conformity
to Turkish Standards



Rusya - Gost Sertifikası
Russia - Gost Certificate



Rusya - Hijyen Sertifikası
Russia - Hygiene Certificate



Ukrayna - Sepro Sertifikası
Ukraine - Sepro Certificate



Ukrayna - Sepro Sertifikası Dış Cephe
Ukraine - Sepro Certificate For Facade



Fransa - CSTB NF UPEC
France - CSTB NF UPEC



Polonya Hijyen Sertifikası
Poland Hygiene Certificate



Polonya Radyasyon Sertifikası
Poland Radiation Certificate

**HEAD OFFICE**

Paşalimanı Caddesi
Hüseyin Baykara Sok.No:1
Üsküdar, İstanbul

📞 +90 212 340 74 00

BİLECİK STORE

Hürriyet 1. Organize
Sanayi Bölgesi Mahallesi,
Ata Bulvarı No: 16/1
Merkez, Bilecik

📞 +90 228 214 01 00

İNÖNÜ STORE

İnönü Kütahya Yolu 4.Km
İnönü, Eskişehir

📞 +90 222 591 36 34
📞 +90 222 591 36 87

İSTANBUL BOSTANCI STORE

E5 Karayolu Bostancı Kavşağı,
İçerenköy Mah. Kartal Sok.
No: 3 Bostancı, İstanbul

📞 +90 216 577 74 53

📞 +90 216 577 74 54

İSTANBUL MASLAK STORE

Maslak Mahallesi, Atatürk
Oto Sanayi 53. Sokak No:3/A
Sarıyer, İstanbul

📞 +90 212 340 74 00

ADANA STORE

Kurtuluş Mahallesi, Ziyapaşa
Bulvarı, Refah Ap. No: 23/1A
Seyhan, Adana

📞 +90 212 340 74 00

İZMİR STORE

Soğukkuyu mh.1595 Sk.
No :27/A Bayraklı, İzmir

📞 +90 (232) 457 50 00

SERANIT USA LLC

11417 IL-19 Franklin Park IL60131
📞 +1 312 826 0544

SERANIT FRANCE

Seranit Granit Seramik Sanayi AS
23 Rue Du Roule 75001 Paris 1

SERANIT DEUTSCHLAND

Hanauer Landstr. 360,
D-60386 Frankfurt am Main

✉ info@seranit.com.tr ✉ export@seranit.com.tr

seranit.com.tr | seranitceramics